



YM55×10M2N系列

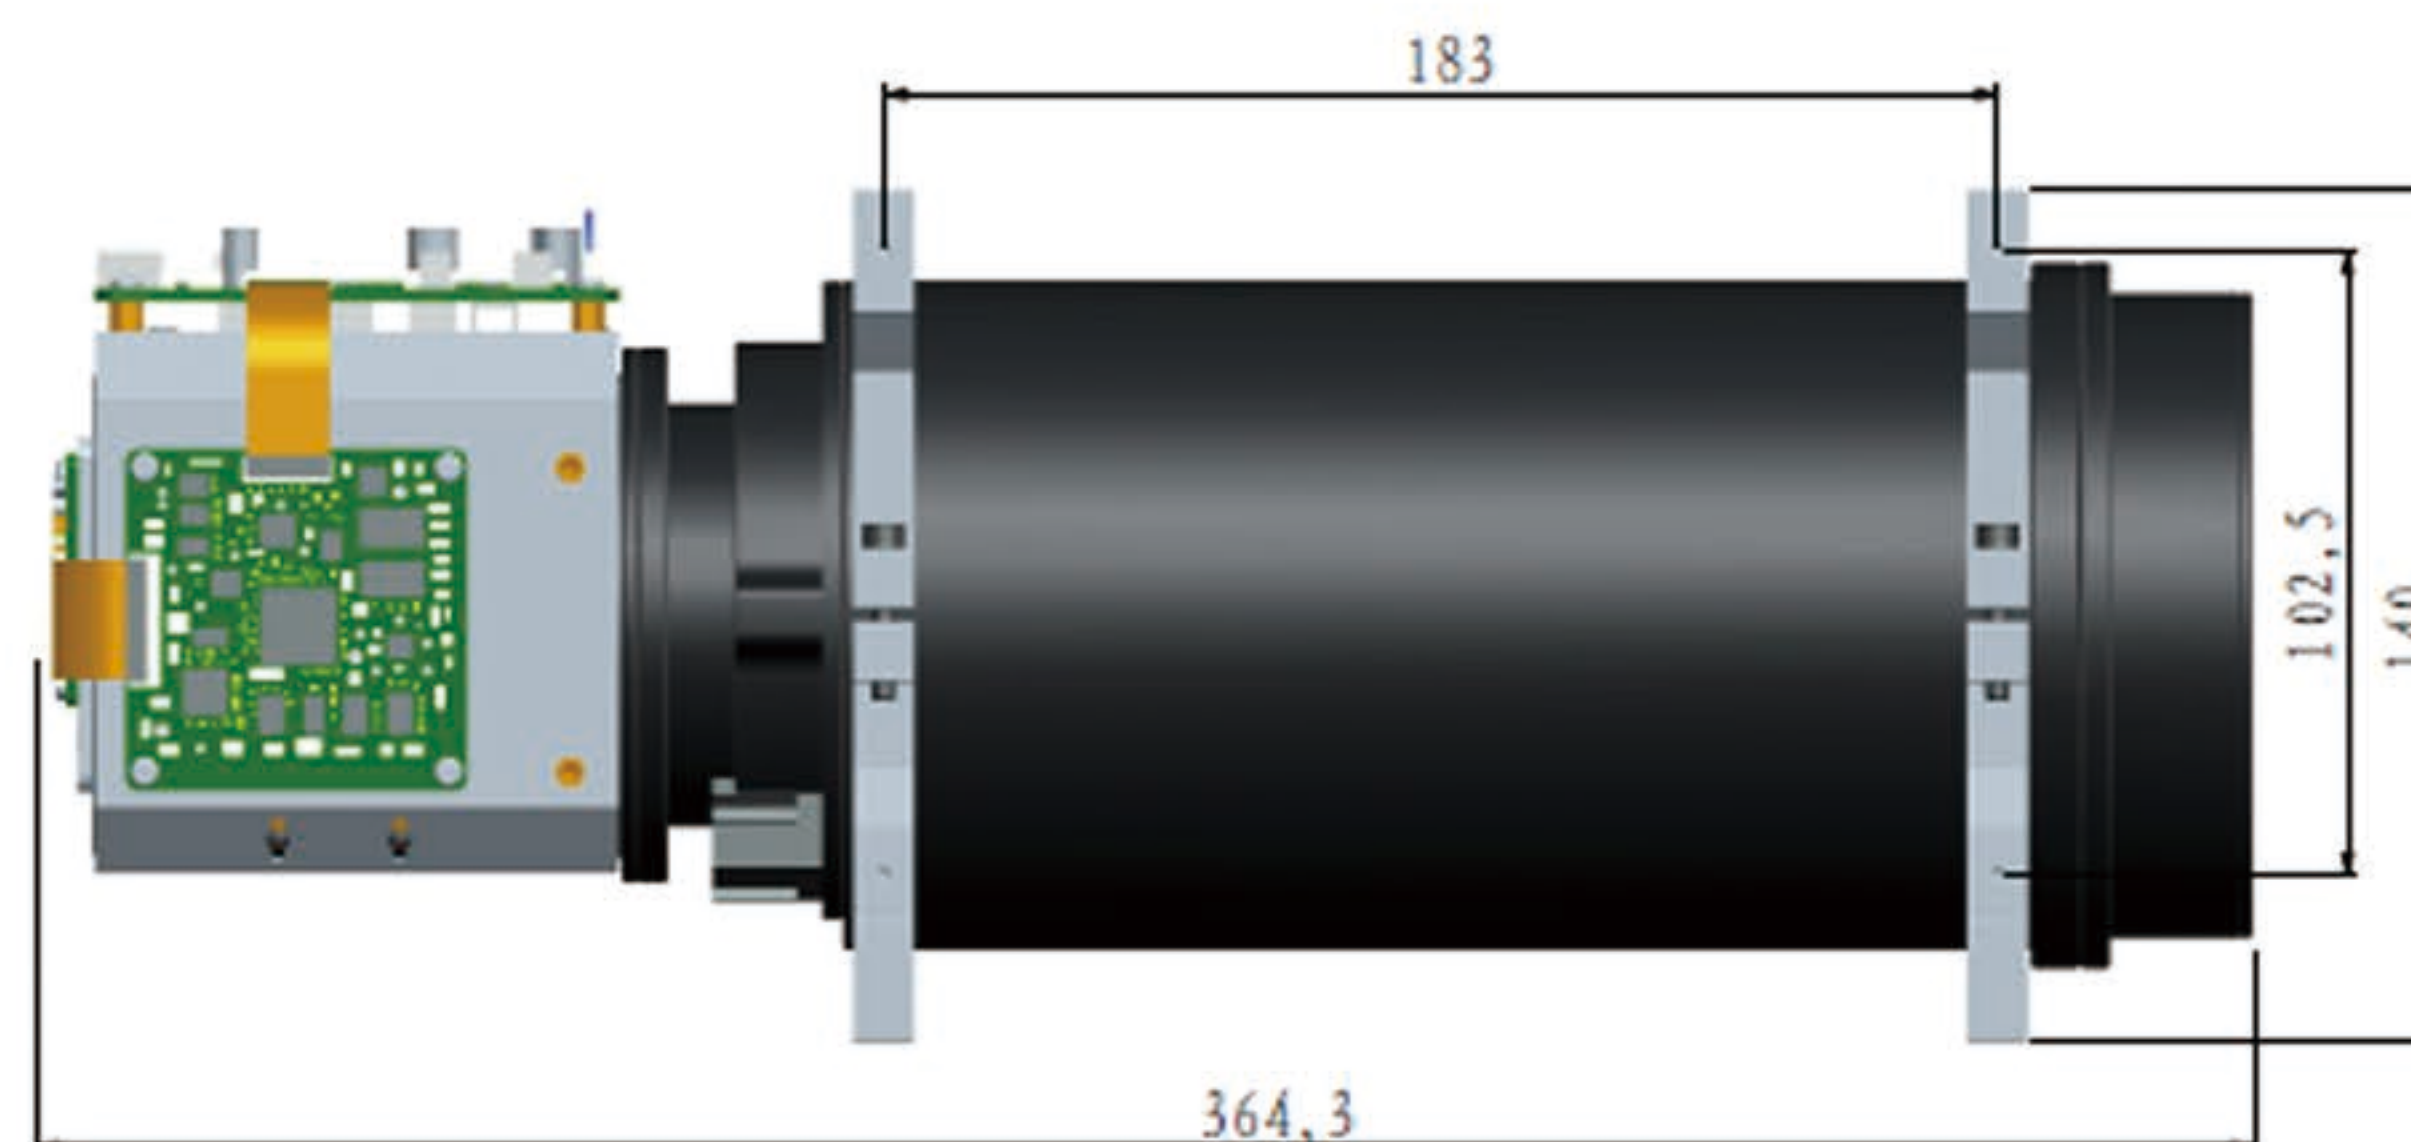

- 10-550mm光学变倍机芯
- 广播级200万像素、高倍率镜头
- 内置自动聚焦
- 透雾功能
- 日夜两用IR功能
- 自动温度补偿功能
- RS485串口通讯独立控制
- 环境适应性好，能在-40°~70°下正常工作

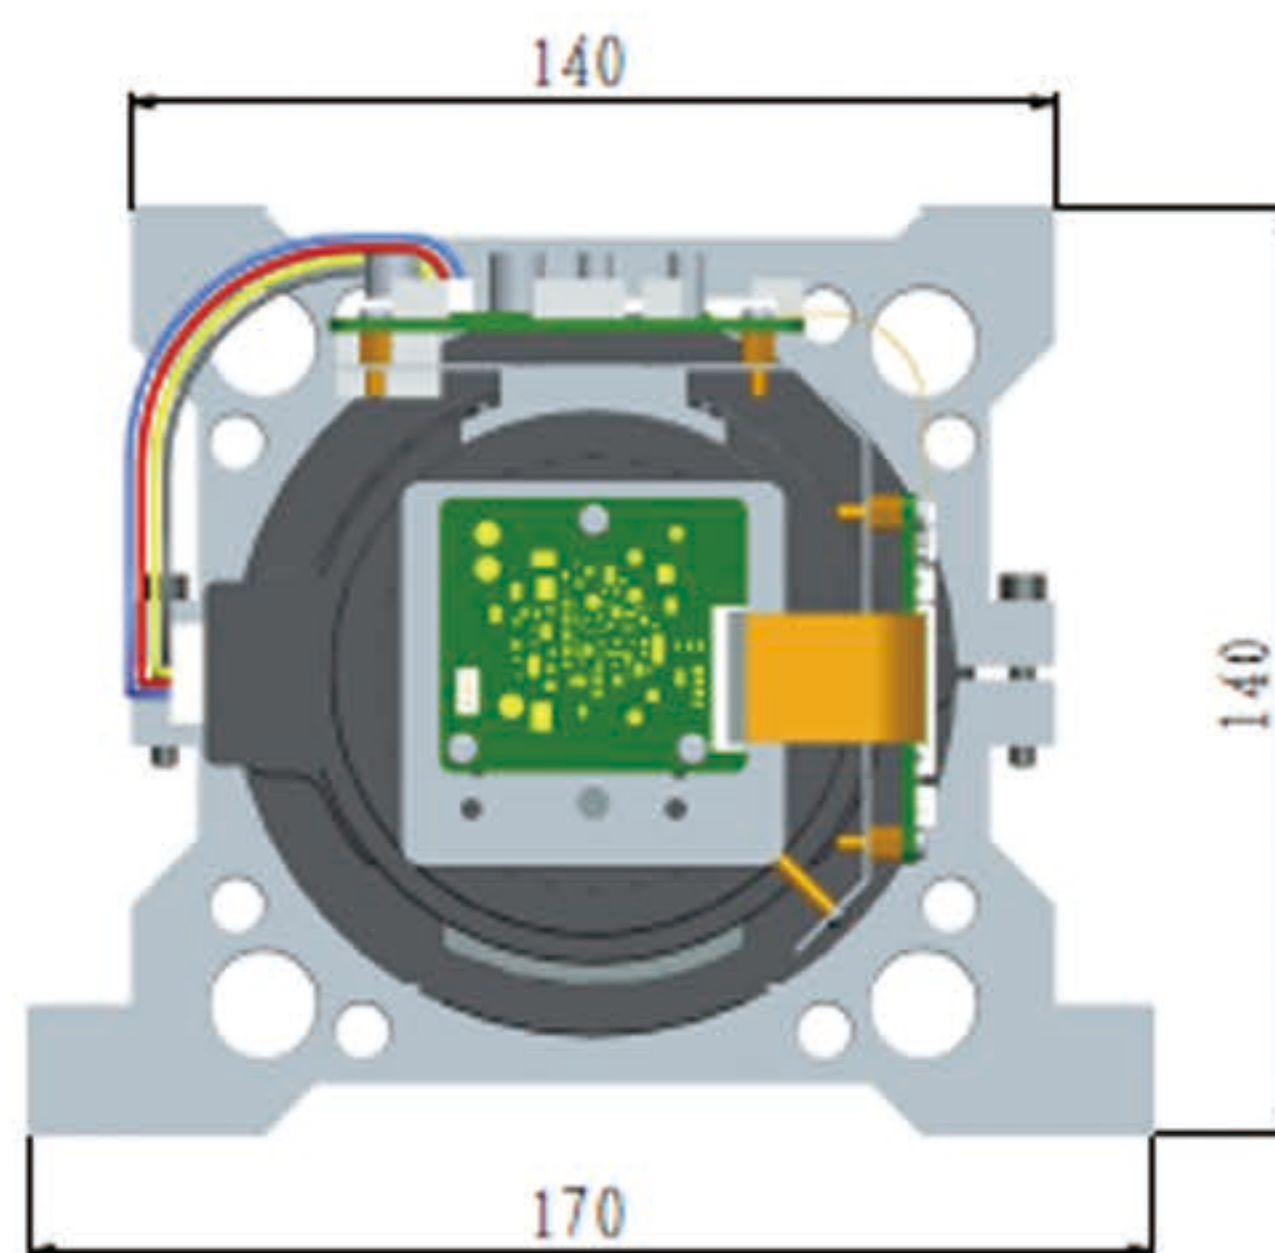

图像传感器	1/1.9"2.38MP Sony CMOS图像传感器
最高分辨率	Full HD/1080P(1920x1080)
倍率	55x光学变焦
焦距	10mm ~ 550mm
光圈数 (F值)	F1.8(W) ~ F5(T)
日夜切换	自动日夜型ICR红外切换滤片式
最低照度	彩色:0.002 Lux 黑白:0.0002Lux @(F1.8, AGC ON)
快门	1/10000s to 1/25s
图像调节	支持增益、白平衡、背光补偿、数字降噪、数字宽动态
透雾功能	支持数字及光学透雾
聚焦模式	自动/手动/一键式自动聚焦/区域跟焦
曝光模式	自动/手动/快门优先/光圈优先
日/夜	自动/彩色/黑白
镜像	关*/垂直/水平/中心
通信	RS232接口，兼容VISCA协议
数字输出	YCbCr422 (LVDS) : 30pin Micro Coaxial/36pin BT.1120(可选)
输出格式	1080p/25,1080p/30
图像设置	机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整
支持协议	TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、NTP、ARP、ONVIF；支持海康私有协议
双码流/心跳功能	支持
供电电压	DC12V
工作温度 (推介)	-40℃ ~ +70℃
外形尺寸	L365 x W170 x H140mm (含支架)
重量	3.15 Kg