


YM35×6.0D/YM38×8.1D系列



- 广播级300万像素、高倍率镜头
- 内置自动聚焦
- 透雾功能
- 日夜两用IR功能
- 自动温度补偿功能
- RS485串口通讯独立控制
- 环境适应性好，能在-40°—70°下正常工作

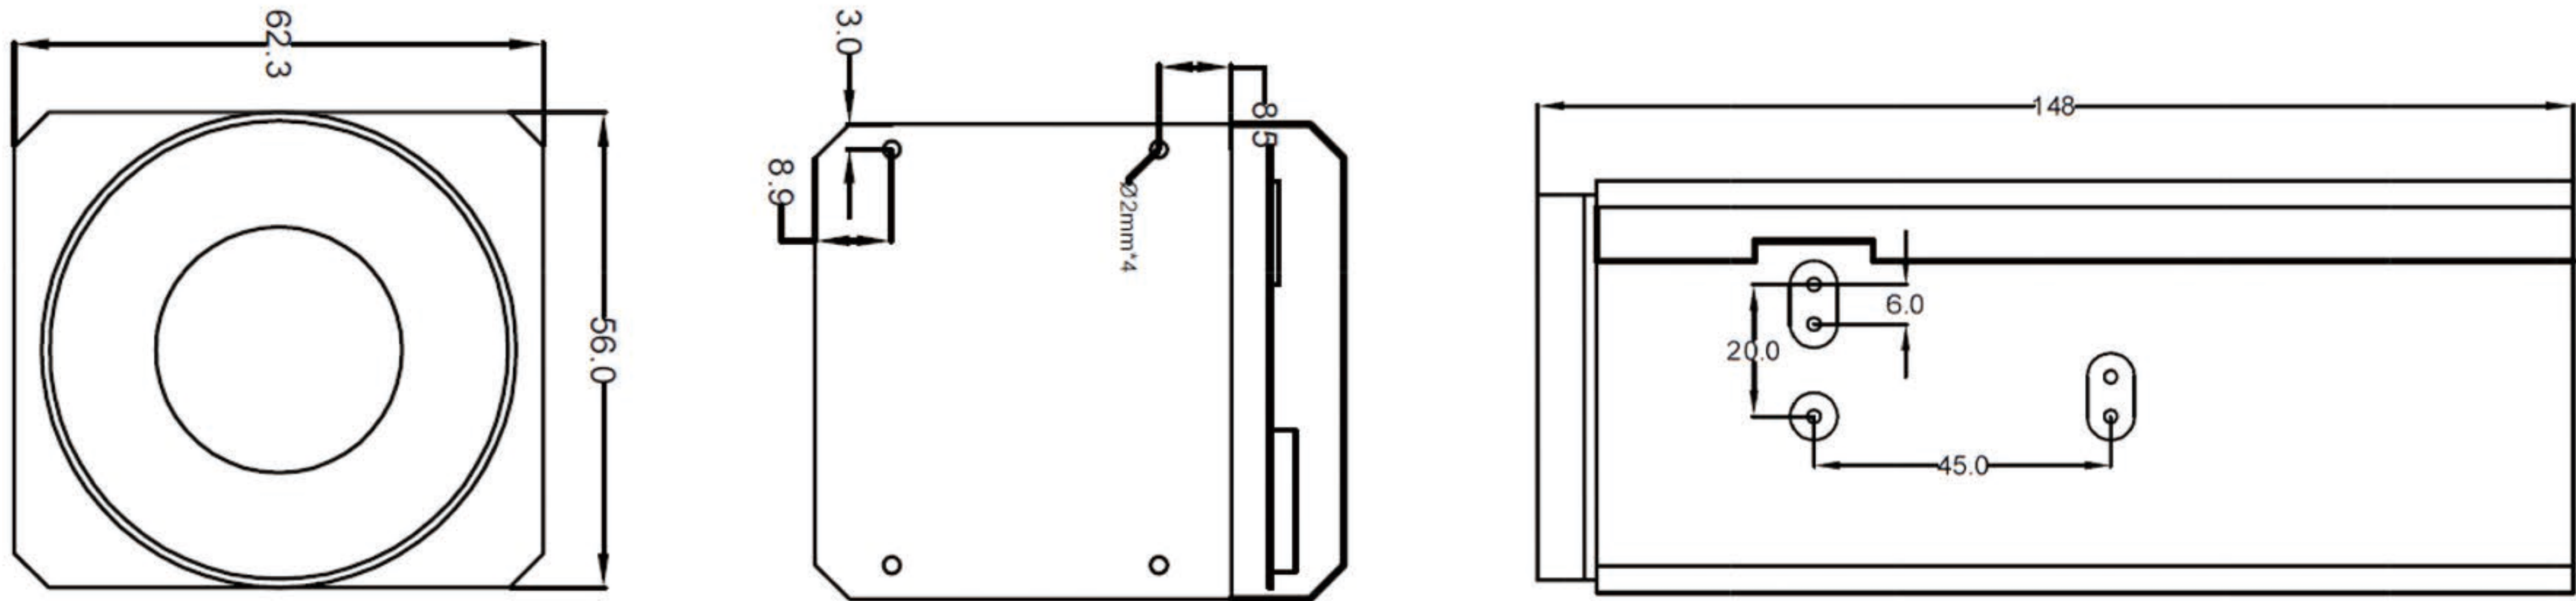

图像传感器	2.0M Progressive Scan CMOS	2.0M Progressive Scan CMOS
尺寸	1/2.8" 1080P CMOS	1/1.8" 1080P CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)
帧率	50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080)	50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080)
焦距	8.1mm ~ 310mm	6.0mm ~ 210mm
倍率	38倍	35倍
光圈数 (F 值)	F1.8 (W) ~ F5.6 (T)	F1.6 (W) ~ F4.6 (T)
变倍速度	5.0 Sec	4.2 Sec
视角	水平: 31.5° ~ 0.98°	水平: 56.0° ~ 1.7°
近摄距	100mm(W) ~ 1500mm(T)	100mm(W) ~ 1500mm(T)
日夜切换	ICR 红外滤片	ICR 红外滤片
最低照度	0.006 lx (ICR ON, AGC ON 1/25Sec)	0.001 lx (ICR ON, AGC ON 1/25Sec)
快门	1/25 ~ 1/10000 sec	1/25 ~ 1/10000 sec
增益	自动/手动	自动/手动
白平衡	自动/手动	自动/手动
背光补偿	关/开	关/开
数字降噪	关/开,支持3D	关/开,支持3D
数字宽动态	关/开, 最大120dB	关/开, 最大120dB
透雾功能	支持数字及光学透雾	支持数字及光学透雾
聚焦模式	自动/手动/一键式自动聚焦/区域跟焦	自动/手动/一键式自动聚焦/区域跟焦
曝光模式	自动/手动/快门优先/光圈优先	自动/手动/快门优先/光圈优先
日/夜	自动/彩色/黑白	自动/彩色/黑白
亮度	16级可调	16级可调
清晰度	16级可调	16级可调
对比度	16级可调	16级可调
色饱和度	16级可调	16级可调
镜像	关*/垂直/水平/中心	关*/垂直/水平/中心
通信	RS232接口, 兼容VISCA协议	RS232接口, 兼容VISCA协议
数字输出	YCbCr422 (LVDS) : 30pin Micro Coaxial/36pin BT.1120(可选)	YCbCr422 (LVDS) : 30pin Micro Coaxial/36pin BT.1120(可选)
输出格式	1080p/25,1080p/30	1080p/25,1080p/30
供电电压	DC12V	DC12V
功耗 (最大)	3.5W	3.2W
工作温度 (推介)	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C
存储温度	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C
重量	750g	380g
外形尺寸	148mm×56mm×62mm	128mm(L) * 56mm(W) * 66mm(H)