

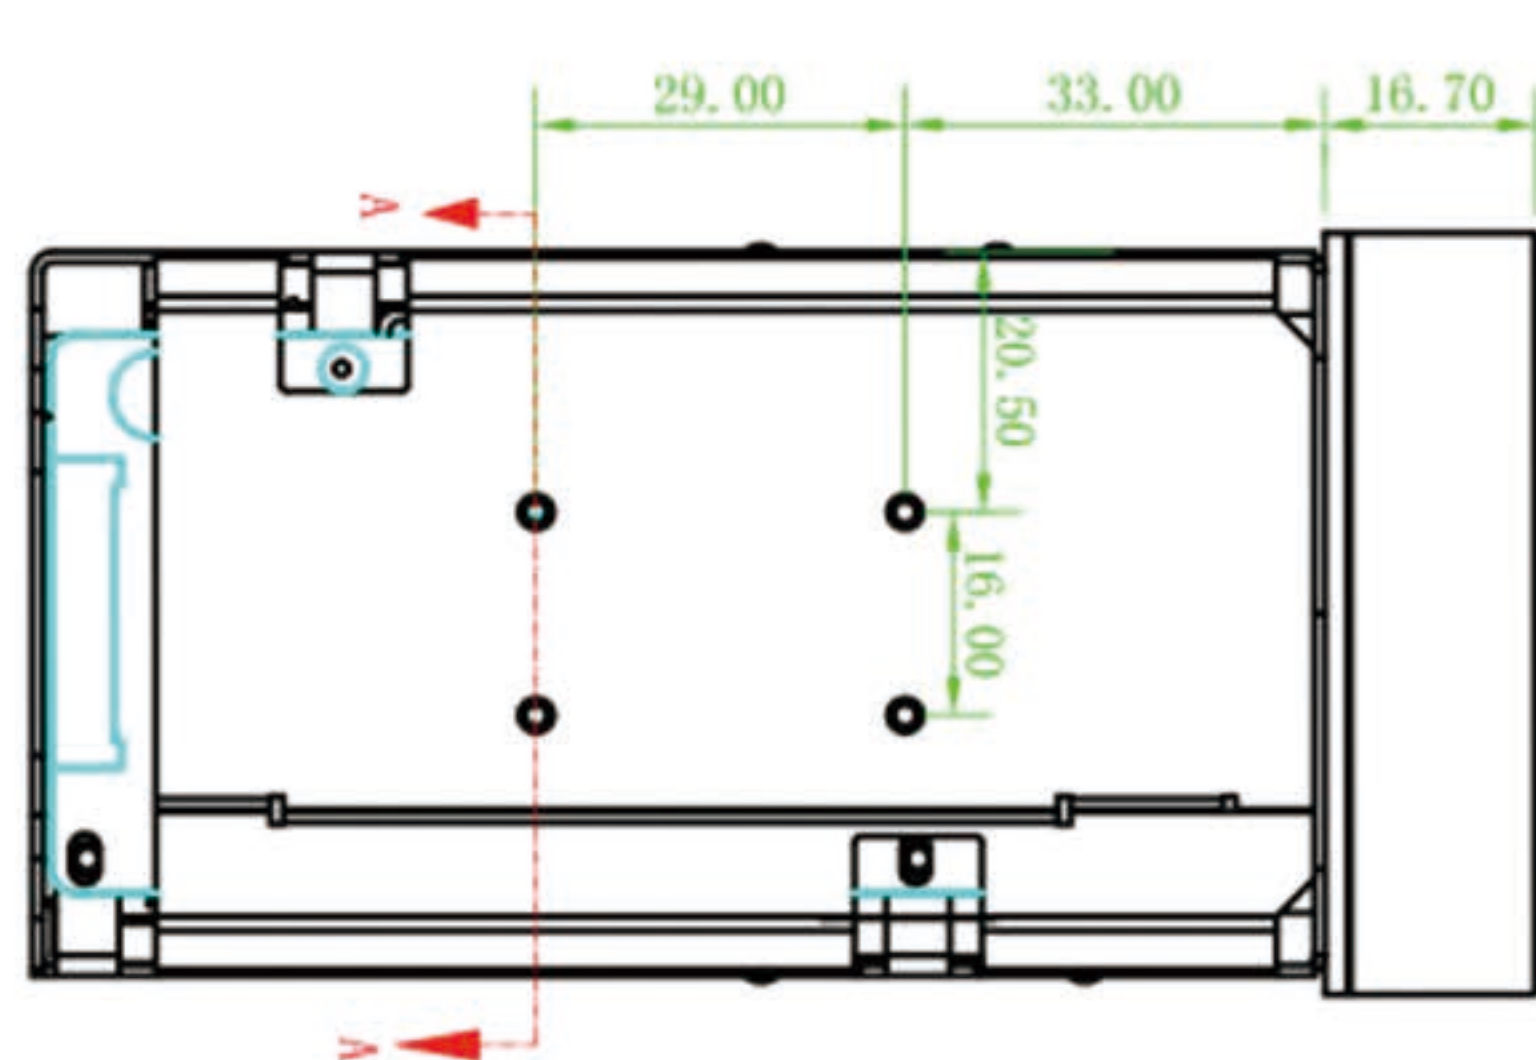


YM82X6.2M2N系列

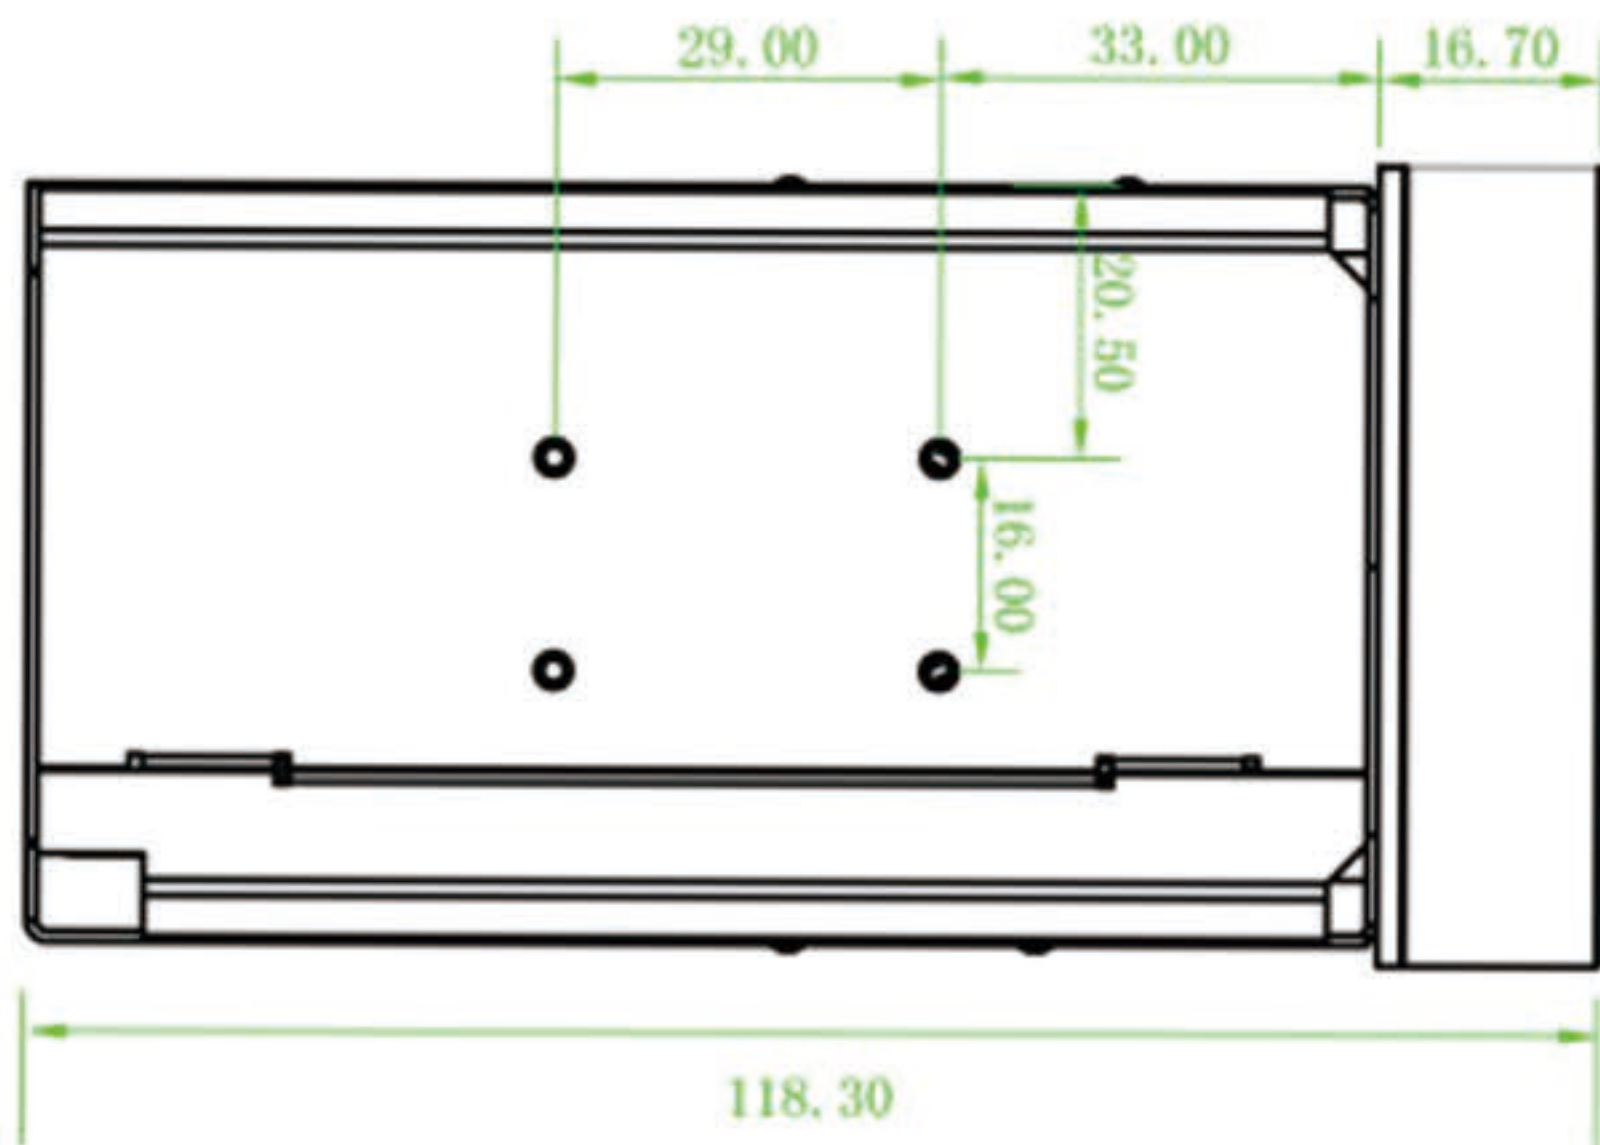

- 6.2-510mm光学变倍机芯
- 广播级200万像素、高倍率镜头
- 内置自动聚焦
- 透雾功能
- 日夜两用IR功能
- 自动温度补偿功能
- RS485串口通讯独立控制
- 环境适应性好，能在-40°~70°下正常工作

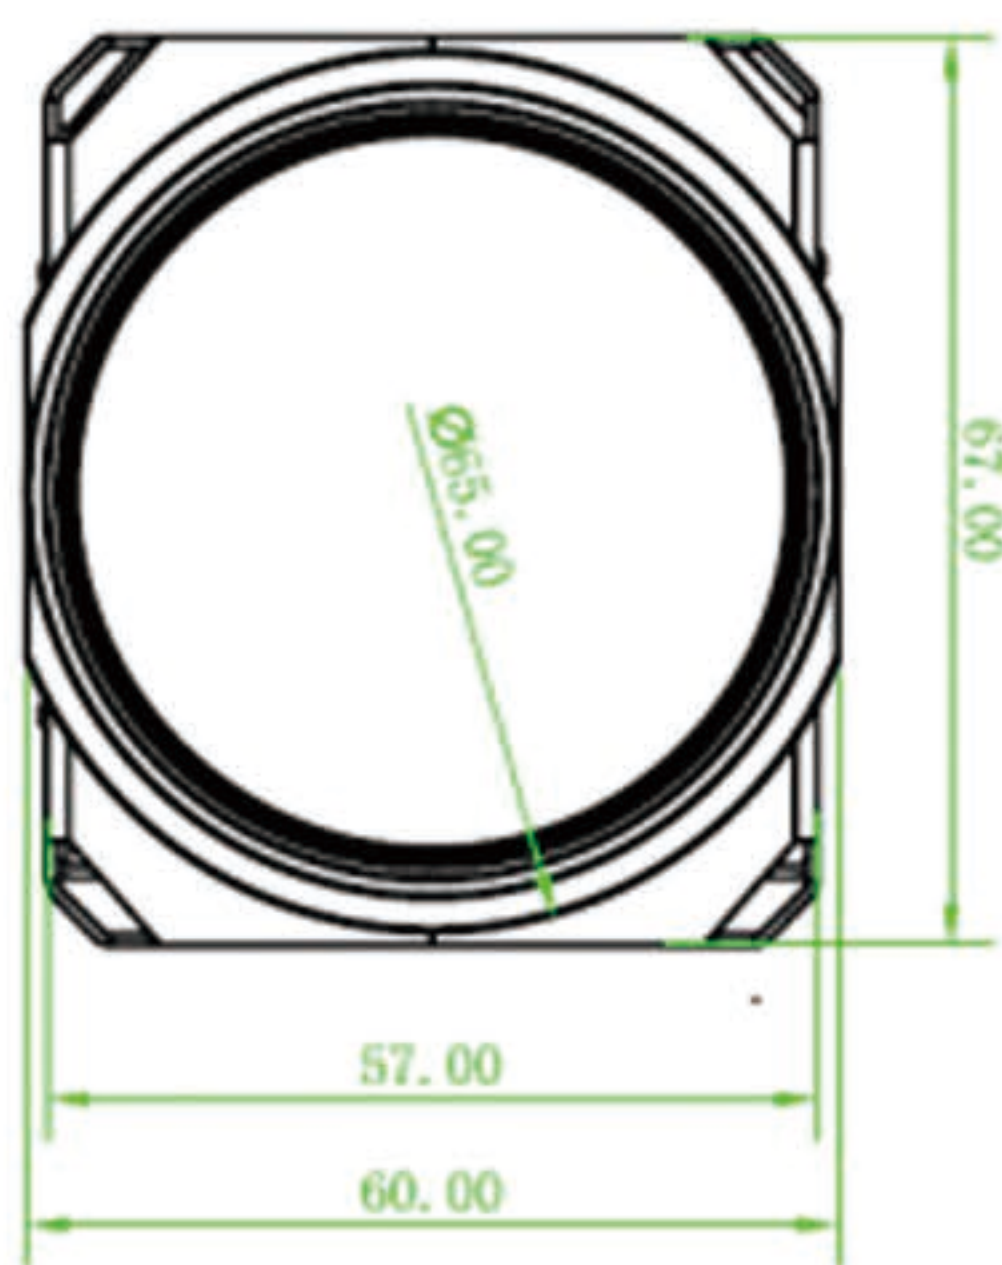

图像传感器	1/1.8" 逐行CMOS
总像素	200万 像素
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
帧率	50HZ:25fps 60HZ:30fps
倍率	82倍
焦距	6.2mm~510mm
水平视角	56.2度 ~ 1.2度
光圈数 (F值)	F1.4 (W) ~ F4.6 (T)
变倍速度	5.2 Sec
近摄距	100mm(W)~2500mm(T)
日/夜切换	ICR 红外滤片/3滤片
最低照度	0.06 1x (ICR ON, 1/25Sec)
快门	1/25~1/10000 sec
增益	自动*/手动
白平衡	自动*/手动
背光补偿/数字降噪/数字宽动态	关*/开
聚焦模式	自动*/手动/一键式自动聚焦
曝光模式	自动*/手动/快门优先/光圈优先
日/夜	自动*/彩色/黑白
光学透雾	支持
数字透雾	关*/开
强光抑制	关*/开
亮度/清晰度/色饱和度	16级可调
对比度	5级可调
镜像	垂直/水平
防闪烁	关*/开
3D智能控制	支持
视频压缩	H.264/H.264/MPEG-4
压缩输出码率	32Kbps~16Mbps可设
音频压缩	G.711
图像设置	机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整
支持协议	TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、NTP、ARP、ONVIF/PSIA、28281、支持海康私有协议
双码流/心跳功能	支持
安全机制	密码保护
视频输出	网络编码输出输出
通信	RS232接口，兼容VISCA协议；RS485接口，Pe1co协议；
接口	12 pin, 1.25mm间距。BT1120、HD-SDI、LVDS、HDMI输出(可选)
供电电压	DC12V
功耗(最大)	4.0w
工作温度	-40℃~+70℃
存储温度	-20℃~+60℃
重量	680g
外形尺寸 (W*H*D)	178mm(长)*74mm(宽)*82mm(高)