


工业镜头——电动变焦系列



- 6.5-42.5mm/3.2-11.1mm电动变倍工业镜头
- 200万像素高倍率镜头
- 日夜两用IR功能
- 自动温度补偿功能
- 抗振动、抗高低温
- 宽波长、高透过率技术
- 先进纳米EBC电子束镀膜技术

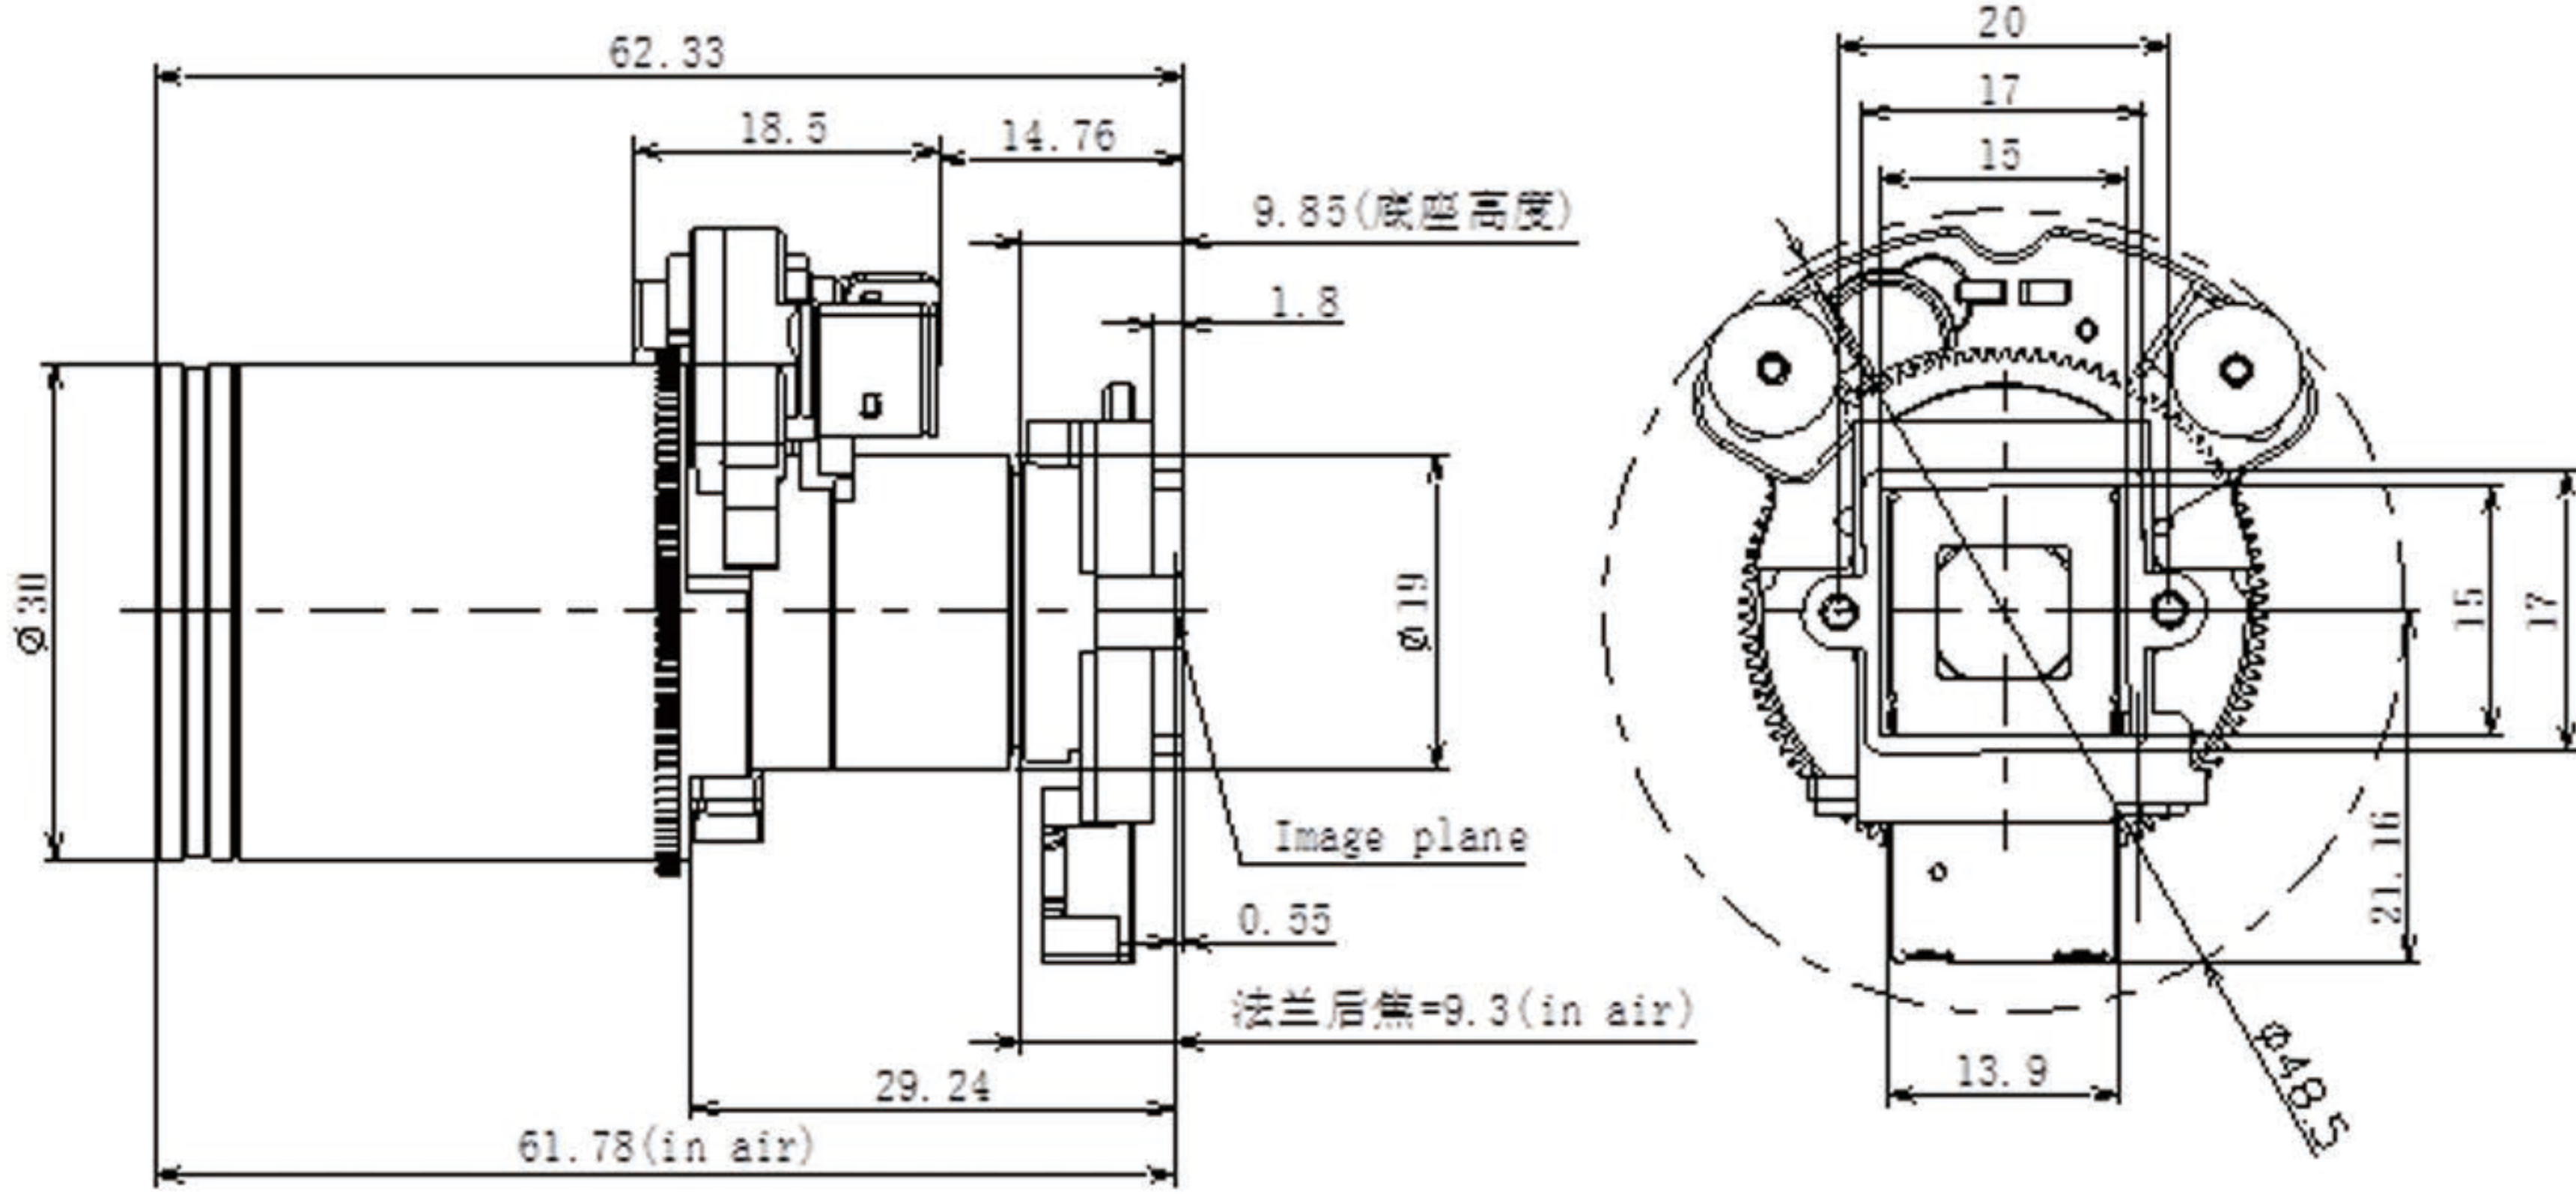

产品型号	YM6.5×6.5M	YM3.5×3.2M
感红外	支持	支持
画面尺寸	1/2.7"	1/2.7"
分辨率	200万像素	200万像素
焦距	6.5～42.5mm	3.2～11.1mm
变焦倍率	6.5倍	3.5倍
光圈范围	F1.6	F1.6-F3.3
控制方式	电动变倍、电动变焦	电动变倍、电动变焦
光圈	固定光圈	固定光圈
滤光片	具有	具有
光学后焦	6.87mm	5.8mm
法兰后焦	9.3mm	13.45mm
镜头总长	61.78mm	52.14mm
自动温度补偿	支持	支持
接口类型	C接口	C接口
最小物距	0.2m	0.2m
视场角(D×H×V)	1/2.7": 50.9°(W)-7.6°(T) ; 27.8°(W)-4.3°(T) ; 59.2°(W)-8.7°(T) 1/3": 41.8°(W)-6.4°(T); 30°(W)-4.8°(T); 53.2°(W)-7.9°(T) 1/4": 33.1°(W)-5.1°(T); 18.4°(W)-2.9°(T); 38.1°(W)-5.9°(T)	1/2.7"(16:9): 113.54°(W) - 29.76°(T); 59.3°(w) - 16.76°(T); 137.04°(W) - 34.1°(T) 1/2.9"(16:9): 104.2°(W) - 28.78°(T); 55.44°(W) - 15.72°(T); 124.48°(W) - 31.9°(T) 1/3"(4:3): 91.16°(W) - 24.8°(T); 66.32°(w) - 18.6°(T); 119.72°(W) - 31°(T)
像面大小	φ6.9 (最大)	φ7.0 (最大)
工作温度	-45℃～+75℃	-45℃～+75℃
工作湿度	5%～90%	5%～90%
抗振动冲击	支持	支持
外观尺寸(mm)	62.33mm×40mm	Φ48.53mm×52.14mm
重量	265g	205g